
UFO JAKO STAR TREK


JAK ZBUDOWAĆ SILNIK STAR TREKA?

Nazywam się Michał Richter jestem z Gdańska.Chcę państwu zaprezentować silnik star treka oraz jak zbudować w nim system podtrzymywania życia.Proszę państwa na początku kiedy wykonamy szkielet statku podobnego do star treka , instalujemy w nim silnik jonowy . Pokrycie statku musi być wykonane z ze stopu metali dolomitu kwarcu karbonitu i tytanu , macerowane włóknami węglowymi.

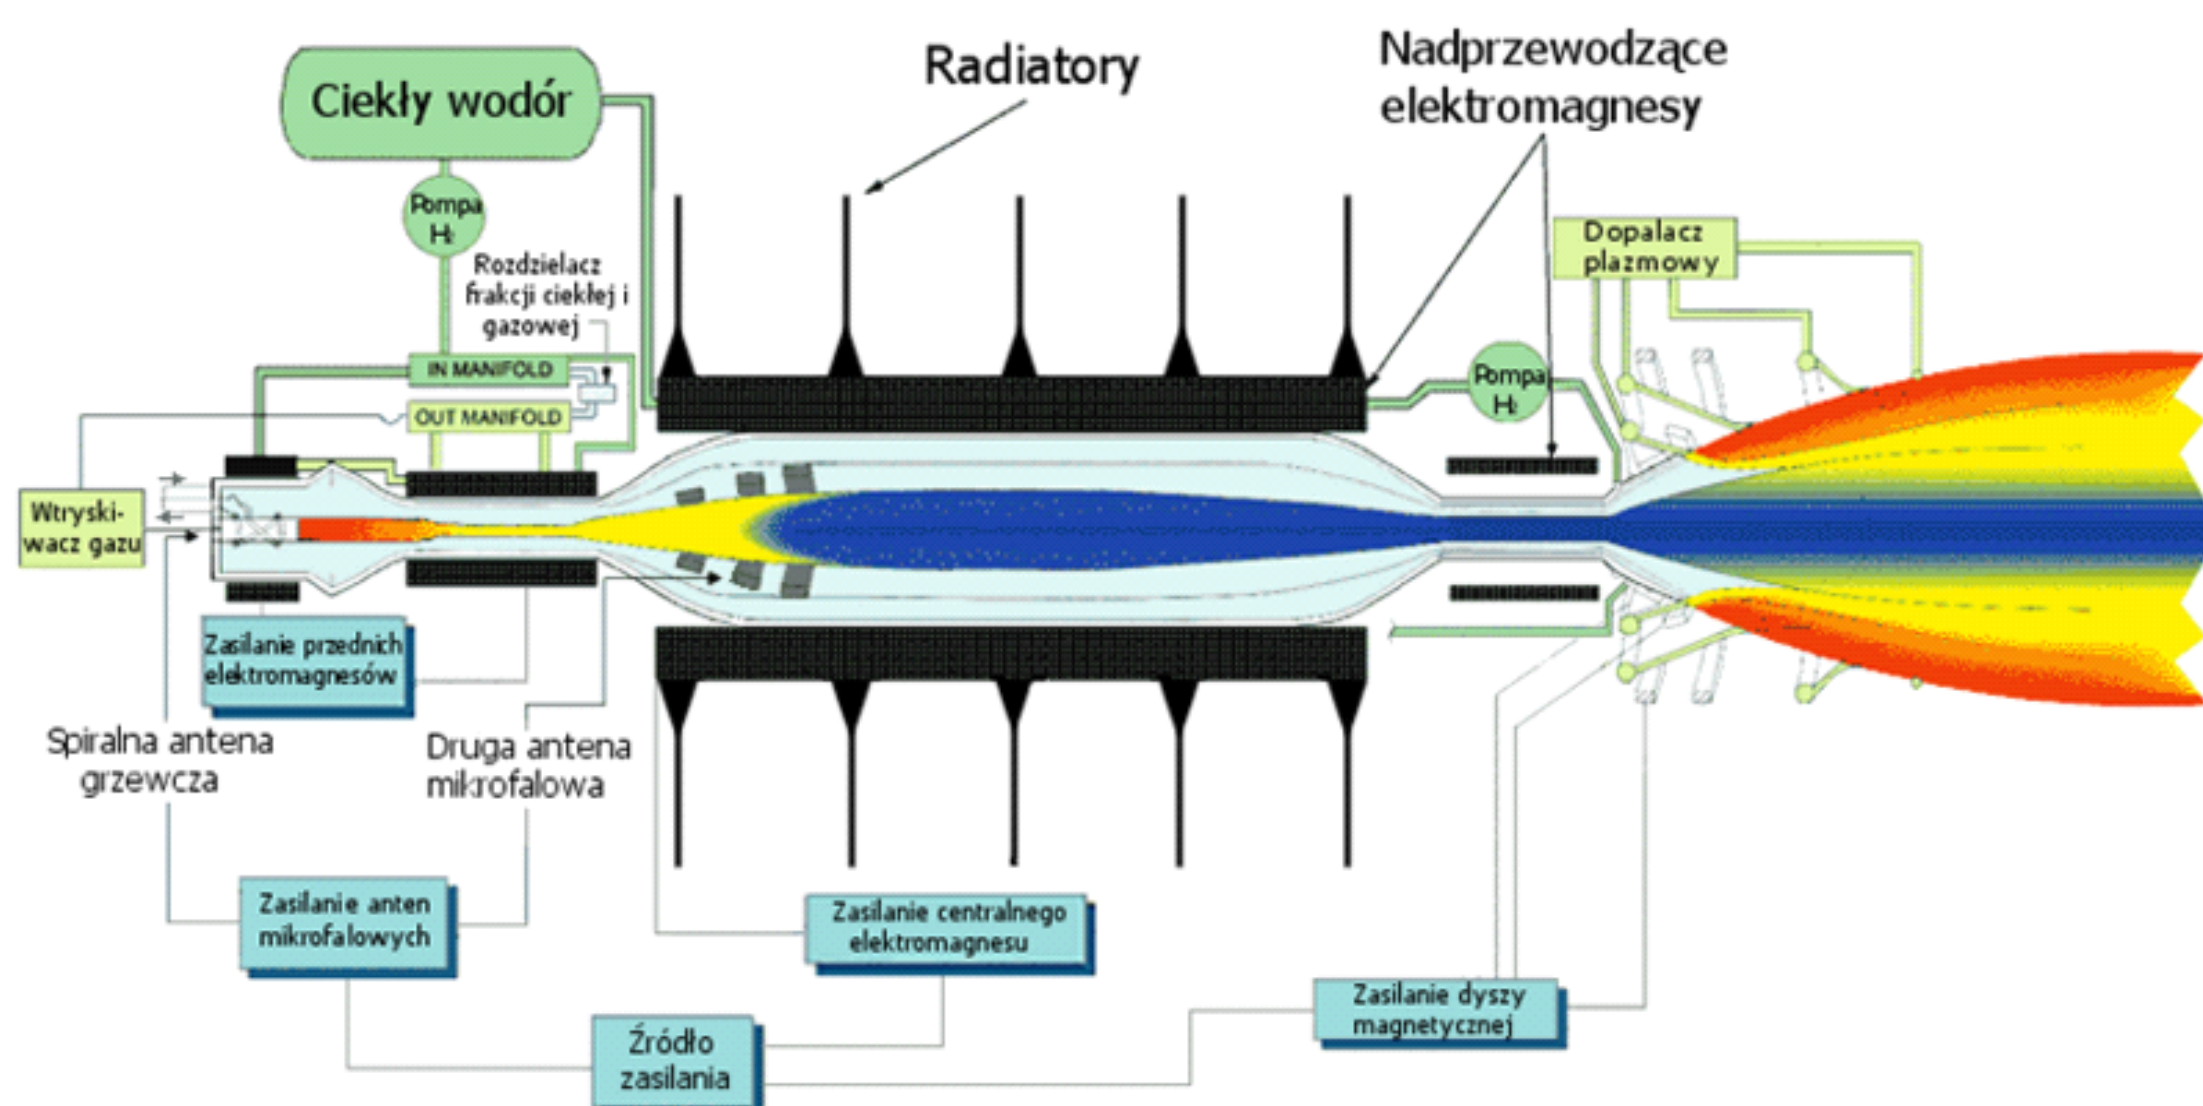

Potem przy układzie dopalaczy plazmowych instalujemy przewód

odprowadzający plazmę oraz przewody indukcyjne prądu.Taki przewód odprowadzający plazmę musi być zbudowany z kilku powłok zabezpieczających rurę próżniową którą płynie plazma od silnika jonowego.Która jest połączona z komorą oscylacji (widać na rycinie)

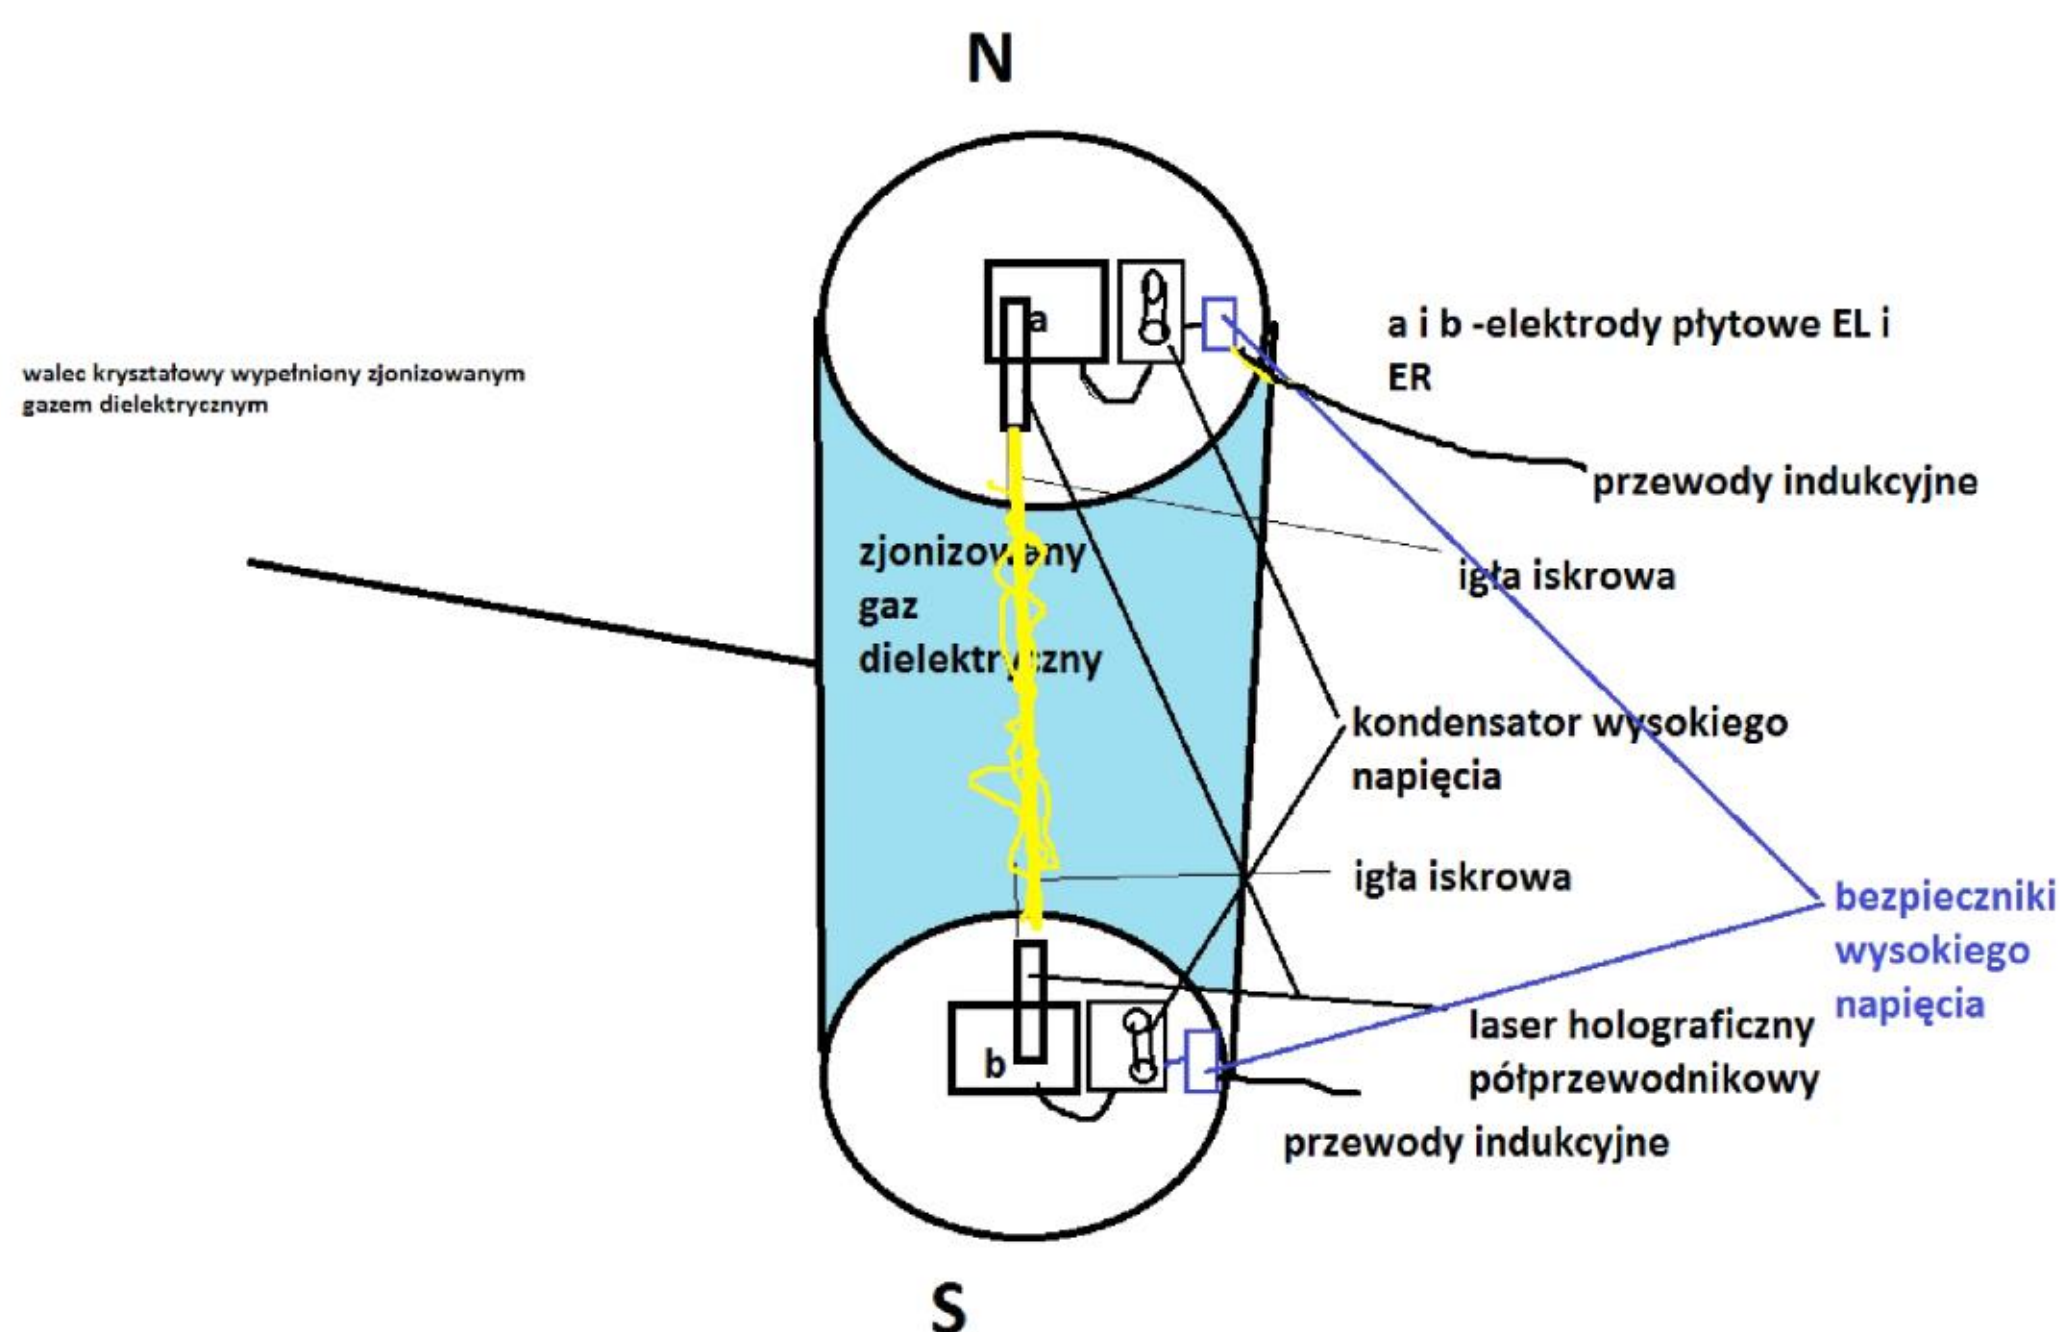


Natom

iast przewody indukcyjne są połączone w pierwszej kolejności z kondensatorem ujemnie naładowanych cząstek.Następnie jest to połączone z ośmioma akceleratorami kołowymi , dalej jest to połączone z układem 24 dział elektronowych razy osiem.

Dalej jest to połączone z układami półprzewodnikowymi są to fotodioda, fototranzystor,termistor CTR,tranzystor IGBT, oraz dwie zwykłe elektrody.Dalej jest to połączone z osimioma akceleratorami plazmy jarzeniowej. Są one zbudowane z kryształowych walców wypełnionych próżnią i zjonizowanym gazem. Z przodu znajduje się elektroda płytowa z laserem holograficznym półprzewodnikowym z cieniutką igłą , pośrodku

znajduje się kolimator szkiełko półprzepuszczające z tyłu płyta z trójatomowo wzbogaconego magnesu połączona przewodami indukcyjnymi.Dalej jest to połączone z 16 nastoma pędnikami telekinetycznymi . Jest on zbudowany z trójatomowo wzbogaconego kwadratowego magnesu wbudowanego w wirujący żyroskop obudowany formą kulistą.

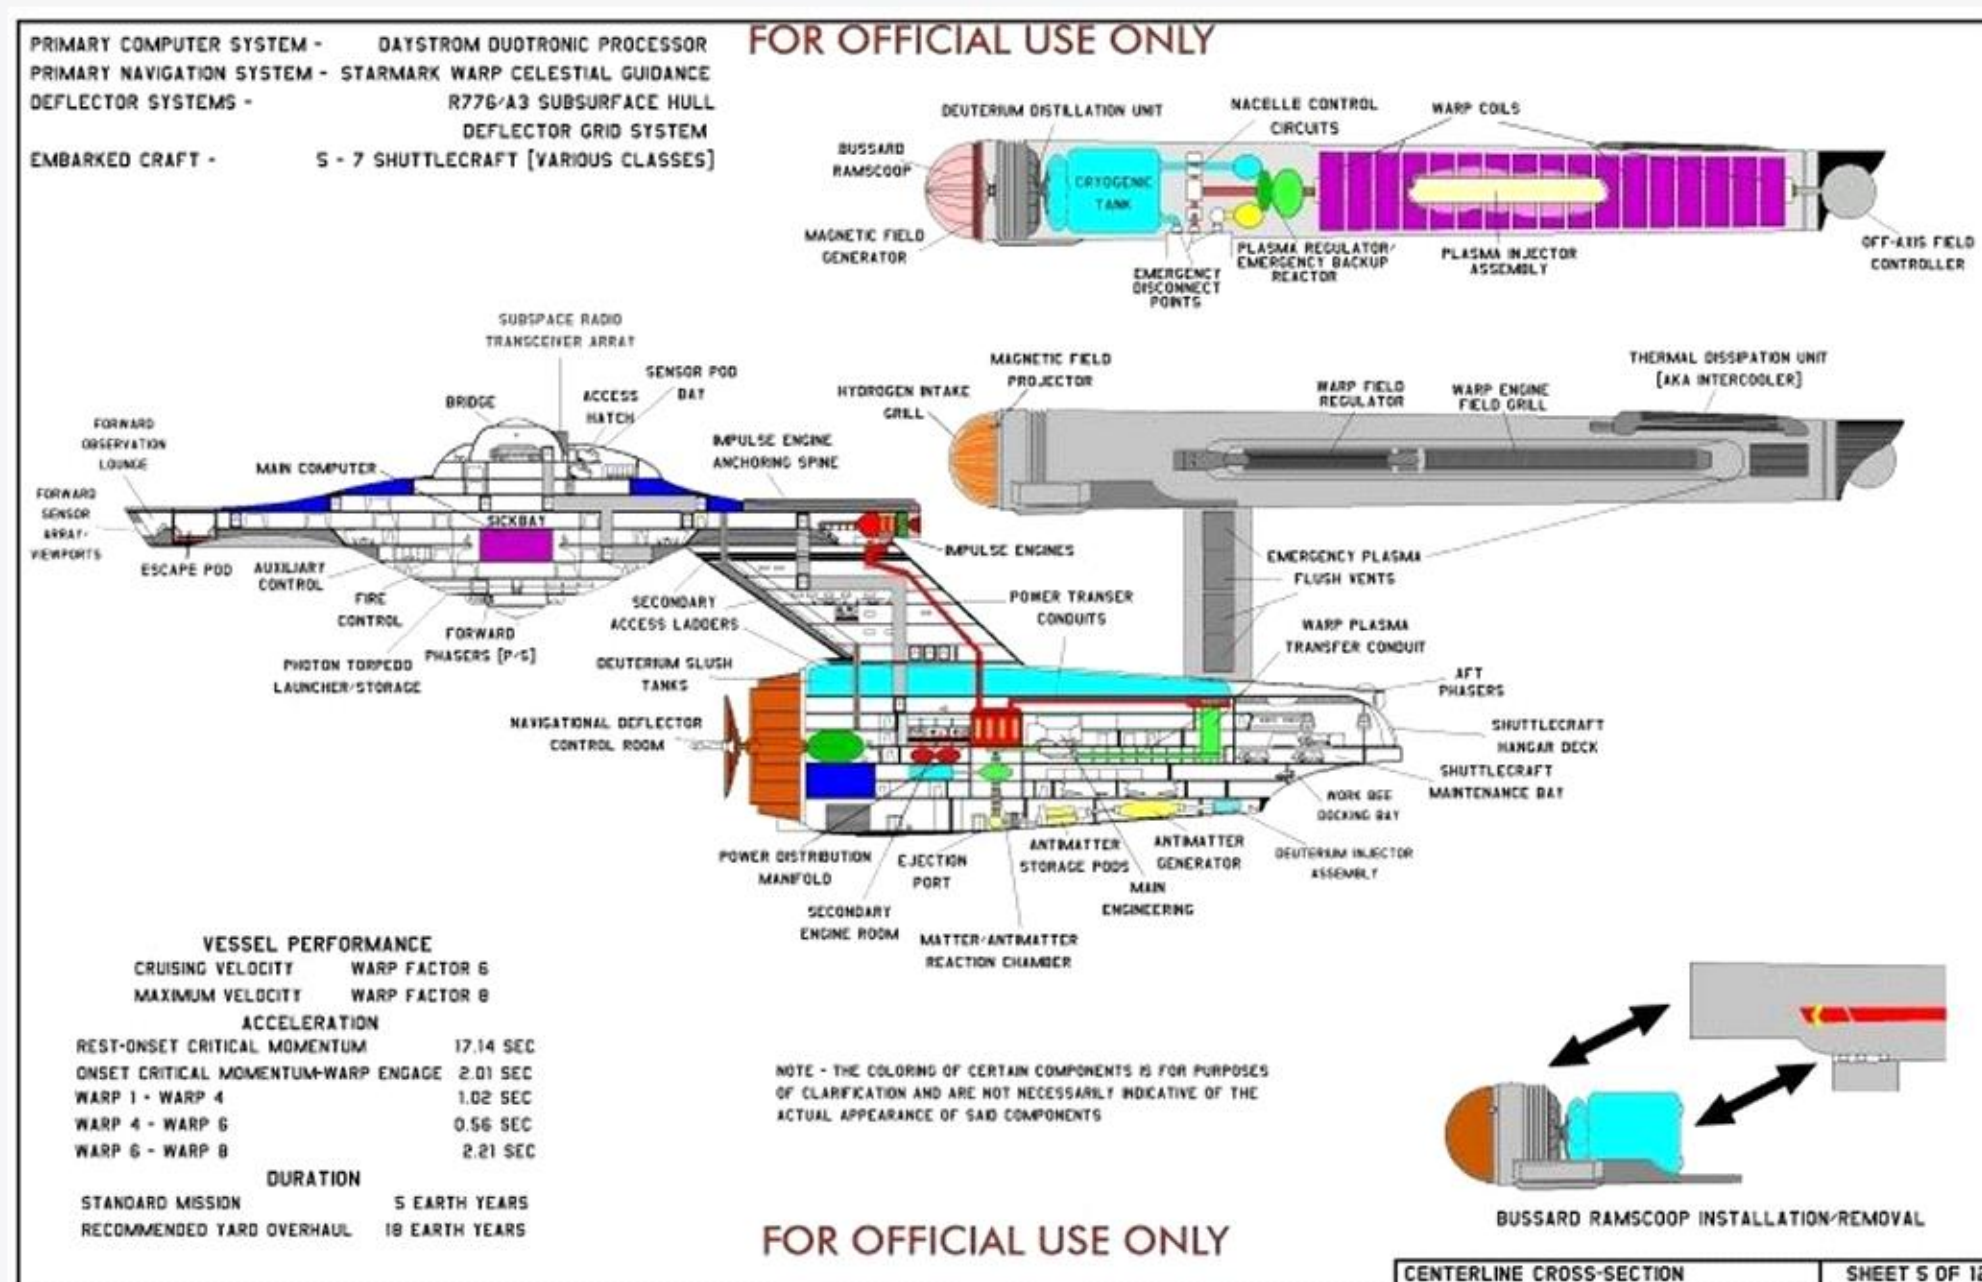

Z komory oscylacyjnej biegnie specjalana rura próżniowa plazmy tachionowo-jarzeniowej do zbiorników próżniowych . Tutaj jest przyłączony bezpiecznik wysokonapięciowy plazmy. Żeby wytworzyć pole podprzestrzenne wokół statku z silnej lampy wyładowczej cewką do komory kriogenicznej odprowadza się wodór.Który jest kompresowany w komorze kriogenicznej razem z plazmą jarzeniową wstrzykiwaną z rury próżniowej do komory kriogenicznej. Dalej jest to połączone z busolą trójatomowo wzbogaconych blaszek magnesowych na powłoce statku , która wytwarza pole podprzestrzenne.

Z zbiorników plazmy jarzeniowej , plazma biegnie do kulistego lasera holograficznego umieszczonego na tyle każdego statku jest to odrzut właściwy napędu warp statku międzygwiezdnego.